宝坤，用心做激光

BAOKUN, produce laser machine by heart

BaoKun

CNC - Solution®

BaoHun
CNC - Solution®

这是一串激光的音符，娓娓道来；
更是一幅梦想的画卷，徐徐展开。

This is not only a string of laser musical notes, but also a picture of laser dream.

品牌理念
BRAND BELIEF

探索激光科技
Explore laser technology

提供智能解决方案
Laser Intelligent Solutions Provider

助力全球企业可持续发展
Sustainable development for enterprises

COMPANY
introduction 企业简介

Shandong Baokun Machinery Equipment Co.,Ltd., established in Jinan city, Shandong, is a large-scale laser equipment manufacturer, focusing on the development, production and sales of laser engraving machines, laser cutting machines and laser marking machines.

Our company is committed to providing customers with superior laser products and services that create value and success for our customers. Over the years, we have always adhered to the customer value as the center, the whole process of quality management and innovation, and strive to improve the performance and quality of each machine. The products have passed FDA and CE certification , now have exported to more than 90 countries and regions around the world. The overall solution for quality products and laser technology has won high trust and wide acclaim from customers.

Our company adhere to integrity, cooperation, and win-win, with quality products, professional training, sincere service and good reputation , dedication to customer service. Thank you for your long-term trust and support, and we are willing to cooperate with new and old customers to make progress together.

山东宝坤机械设备有限公司，创立于山东济南，规模较大的激光设备制造商，专注于激光雕刻机、激光切割机，激光打标机的研发、生产、销售服务。

公司致力于为客户提供卓越的激光产品和服务，为客户创造价值和成功。多年来，始终坚持以客户价值为中心，全程优质管理与创新，精益求精，确保每一台机器的性能和品质，产品通过 FDA、CE 认证，远销全球 90 多个国家和地区，为各行业提供优质产品及激光技术整体解决方案，赢得了客户的高度信任和广泛赞誉。

公司坚持诚信、合作、共赢，以优质的产品，专业的培训，诚挚的服务及良好的信誉，竭诚为客户服务。感谢客户给予我们长期的信任与支持，愿与广大新老客户精诚合作，携手共进。

WHY CHOOSE US

Professional Team

Our company has a complete team of R & D, design, production, after-sales service , exported to more than 90 countries in Europe and America, serving more than 5,000 manufacturing companies.

Product Advantage

Take technology as the guide , outline it with aesthetics. All of the machine parts are from world-famous brands, with excellent processing and assembly , strict quality control, according to customer needs to provide customized solutions.

Sincere Service

Free installation training, 24 hours to receive warranty, two-year warranty, solve all after-sales problems quickly, provide machine-related value-added services, life-long tracking maintenance.

Honorary Award

The products have passed the US FDA and EU CE certification, so you don ' t need to worry.

为什么选择我们 »

专业团队

公司拥有完善的研发、设计、生产、售后服务团队，出口欧美等90多个国家，为5000多家生产企业服务。

产品优势

以科技为先导，用美学去勾勒。公司所有机器配件均来自世界知名品牌，配合优良的加工和装配工艺，并有严格的质量把关，根据客户需求，提供订制方案。

诚挚服务

免费安装培训，24小时随时接受保修，二年质保，快速解决一切售后问题，提供与机器相关的增值服务，终生跟踪维护。

荣誉奖项

产品通过美国FDA和欧盟CE认证，让您放心无忧。

BaoKun
CNC - Solution®

TWO-YEARS WARRANTY, SINCERE SERVICE

·2年质保，诚挚服务·

2 years warranty

2年质保　品质保证

Pre-sales service

- According to the customer's needs and operation, provide the corresponding technical guidance and complete equipment information;
- Solve various problems from customers, and design laser solutions for customers based on technical feasibility considerations;
- Provide equipment details display, welcome customers to visit, sample production, test machine, etc.

售前服务

- 根据客户需求，从客户使用出发，提供相应的技术指导及整套设备资料；
- 解决客户提出的各种问题，从技术可行性考虑，为客户设计制定激光解决方案；
- 提供设备细节展示，欢迎客户参观考察、样品制作、试机等。

Pre-sales service

- Providing guide and processing to customer's equipment operators, daily maintenance and safe use of the equipment to ensure that the customer can master the equipment operating procedures and methods, and can be perfectly processed.
- After the installation and commissioning, enter the two-year warranty period; during the warranty period, the company irregularly assigns the after-sales service specialist to the customer's work site for technical patrol, maintenance and inspection of the equipment, and solve the problems raised by the customer.

售后服务

- 对客户的设备操作人员进行实际操作加工指导，设备日常保养及安全使用培训，确保客户能掌握设备操作规程及方法，能完美进行生产加工；
- 安装调试完毕后，进入二年质保期；在质保期内，公司不定期指派售后服务专员到客户工作现场进行技术巡防，对设备维护和检查，解决客户提出的问题。；

MARKET DISTRIBUTION

市场分布

追琢梦想，你我同行。

Chasing dreams, you and me.

畅销全球90个国家和地区，
5000家用户见证

Selling in 90 countries and regions around the world, 5,000 users witness

PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

LASER ENGRAVING, CHINESE DREAM.

激光雕刻，中国梦。

LASER MARKING, MARK FOREVER.

激光机打标，铭记永恒。

LASER CUTTING, LET THE DREAM FLY.

激光切割，让梦想飞翔。

PLASMA CUTTING MACHINE

等离子切割机

CNC ROUTER

数控雕刻机

Mini laser engraving cutting machine/ 迷你式激光雕刻切割机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP 5030	JP 6040
Working area / 工作幅面	500*300mm	600*400mm
Laser power / 激光功率	60W / 80W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm	

Laser engraving cutting machine/ 激光雕刻切割机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP 6090	JP 1290	JP 1390	JP 1610	JP 1810	Option 可选
Working area / 工作幅面	600*900mm	1200*900mm	1300*900mm	1600*1000mm	1800*1000mm	According to demands
Laser power / 激光功率	60W / 80W / 100W / 130W / 150W					
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s					
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s					
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm					

Economical laser engraving machine/ 经济款激光雕刻机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 6090	JP 1390
Working area / 工作幅面	600*900mm	1300*900mm
Laser power / 激光功率	60W / 80W / 100W / 130W / 150W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm	

Double head Laser engraving cutting machine/ 双头激光切割机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1390	JP 1610	JP 1810	Option 可选
Working area / 工作幅面	1300*900mm	1600*1000mm	1800*1000mm	According to demands
Laser power / 激光功率	60W / 80W / 100W / 130W / 150W			
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s			
Engraving speed/ 雕刻速度	0-6000mm/s			
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.02mm			

CCD auto recognition laser cutting machine/ CCD全自动摄像切割机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP 6090	JP 1290	JP 1390	JP 1610	JP 1810	Option 可选
Working area / 工作幅面	600*900mm	1200*900mm	1300*900mm	1600*1000mm	1800*1000mm	According to demands
Laser power / 激光功率	60W / 80W / 100W / 130W / 150W					
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s					
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s					
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm					

Large size laser cutting bed/ 激光裁床

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP 1325	Option 可选
Working area / 工作幅面	1300*2500mm	According to demands
Laser power / 激光功率	100W / 130W / 150W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm	

High precision large size laser cutting bed/ 高精度激光裁床

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1325	Option 可选
Working area / 工作幅面	1300*2500mm	According to demands
Laser power / 激光功率	100W / 130W / 150W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm	
Transmission system/ 传动系统	Rack drive	

Metal & Nonmetal mix laser cutting machine/ 金属非金属激光混切机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1390
Working area / 工作幅面	1300*900mm
Laser power / 激光功率	130W / 150W / 280W / 300W
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s
Engraving speed/ 雕刻速度	0-6000mm/s
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	±0.01mm
Laser type/ 激光管类型	CO_2 sealed glass laser tube CO_2封闭式玻璃激光管

Metal & Nonmetal mix laser cutting bed/ 金属非金属混切裁床

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1325	Option 可选
Working area / 工作幅面	1300*2500mm	According to demands
Laser power / 激光功率	130W / 150W / 280W / 300W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-6000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	<0.01mm	
Laser type / 激光管类型	CO_2 sealed glass laser tube CO_2 /封闭式玻璃激光管	

Auto-feeding laser cutting machine/ 自动送料激光切割机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1610	Option/ 可选
Working area / 工作幅面	1600*1000mm	According to demands
Laser power / 激光功率	60W / 80W / 100W / 130W / 150W / 180W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	±0.01mm	

Auto-feeding laser cutting bed/ 自动送料激光裁床

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1625	Option 可选
Working area / 工作幅面	1600*2500mm	According to demands
Laser power / 激光功率	100W / 130W / 150W / 180W	
Cutting speed/ 切割速度	0-600mm/s	
Engraving speed/ 雕刻速度	0-1000mm/s	
Resetting positioning accuracy/ 重复定位精度	± 0.01mm	

Desktop fiber laser marking machine/ 台式光纤打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%, 50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

Mini split fiber laser marking machine/ 迷你光纤打标机

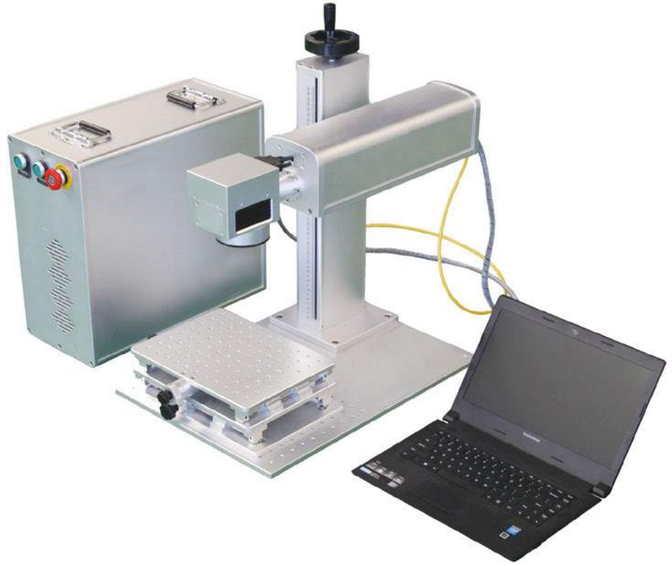

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

Portable fiber laser marking machine/ 便携式光纤打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%, 50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

Handheld fiber laser marking machine/ 手持式光纤打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

Protective type fiber laser marking machine/ 封闭式光纤打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 175*175mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%, 50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

Flying fiber laser marking machine/ 飞行式光纤打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking area/ 打标幅面	110*110mm (option: 175*175mm)		
Max marking speed/ 打标速度	7000mm/s		
Working Voltage/ 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Cooling system/ 冷却系统	Air cooling 风冷		
Minimum Line Width/ 最小线宽	0.02mm		

MOPA laser marking machine/ MOPA激光打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30
Average power / 平均功率	20W	30W
Operation mode / 操作模式	Pulse 脉冲	
Pulse energy / 脉冲能量	0.4mJ	0.55mJ
Impulse frequency / 脉冲频率	1-1000kHz	
Pulse width / 脉冲宽度	6-200ns	
Central wavelength / 中心波长	1064nm	
Power stability / 功率稳定性	<3%	
Full power repetition rate range / 满功率频率调节范围	50-1000kHz	

Desktop CO_2 laser marking machine/ 台式CO_2打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking scope / 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed / 打标速度	≤ 7000mm/s		
Working Voltage / 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Marking depth / 打标深度	0.01-2mm depending on materials 取决于材料		
Marking Linear Width / 打标线宽	0.15-0.3mm		
Cooling system / 冷却系统	Air cooling 风冷		

Split CO_2 laser marking machine/ 分体式CO_2打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking scope / 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed / 打标速度	≤ 7000mm/s		
Working Voltage / 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Marking depth / 打标深度	0.01-2mm depending on materials 取决于材料		
Marking Linear Width / 打标线宽	0.15-0.3mm		
Cooling system / 冷却系统	Air cooling 风冷		

Flying type CO_2 laser marking machine/ 飞行式CO_2打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPF 20	JPF 30	JPF 50
Laser power / 激光功率	20W	30W	50W
Marking scope / 打标幅面	110*110mm (option: 200*200mm, 300*300mm)		
Max marking speed / 打标速度	≤ 7000mm/s		
Working Voltage / 工作电压	AC220V±10%,50HZ/60HZ		
Marking depth / 打标深度	0.01-2mm depending on materials 取决于材料		
Marking Linear Width / 打标线宽	0.15-0.3mm		
Cooling system / 冷却系统	Air cooling 风冷		

UV laser marking machine/ 紫外激光打标机

Technical Parameter / 技术参数:

Output power / 出光平均功率	3W/ 5W / 10W / 15W / Option 可选
Laser wavelength / 波长	355nm
Whole power / 整机功率	1000-1800W
Pulsed length/ 脉冲宽度	<20ns@50kHz
Working temperature / 工作温度	18-40℃
Cooling system / 冷却系统	Water cooling 水冷
Marking speed / 打标速度	≤12000mm/s

Fiber laser cutting machine/ 光纤激光切割机

Model / 型号	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Laser power / 激光功率	500W / 1000W (OPtion 可选: 800W / 1500W / 2000W)	
Max Cutting speed / 最大切割速度	35m/min	
Max moving speed / 最大运行速度	100m/min	
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.03mm/1000mm	
Position accuracy / 定位精度	±0.01mm/1000mm	
Working environment/ 运行环境	Temp:0-40℃,humidity:⩽80%, No condensation	

Advertising fiber laser cutting machine/ 广告专用光纤激光切割机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Laser power / 激光功率	500W / 1000W (OPtion 可选: 800W / 1500W / 2000W)	
Max Cutting speed / 最大切割速度	35m/min	
Max moving speed / 最大运行速度	100m/min	
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.03mm/1000mm	
Position accuracy / 定位精度	±0.01mm/1000mm	
Working environment/ 运行环境	Temp:0-40℃,humidity:⩽80%, No condensation	

Tube & Pipe fiber laser cutting machine/ 管材激光切割机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP-220
Working area / 工作幅面	∅ 20-220mm (320mm)/ 20-150mm / L≤6300mm (9300mm/12300mm)
Laser power / 激光功率	1000w-4000w (optional)
Max Cutting speed / 最大切割速度	1.3G
Max moving speed / 最大运行速度	105m/min
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.02mm
Position accuracy / 定位精度	±0.03mm/m
Blanking length/ 下料长度	3000mm

Plates & Pipes fiber laser cutting machine/ 板管一体光纤激光切割机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Laser power / 激光功率	500W / 1000W (OPtion 可选: 800W / 1500W / 2000W)	
Max Cutting speed / 最大切割速度	35m/min	
Max moving speed / 最大运行速度	±0.03mm/1000mm	
Position accuracy / 定位精度	±0.01mm/1000mm	
Working environment/ 运行环境	Temp:0-40℃,humidity:≤80%, No condensation	

Full-protection fiber laser cutting machine/ 大包围光纤切割机

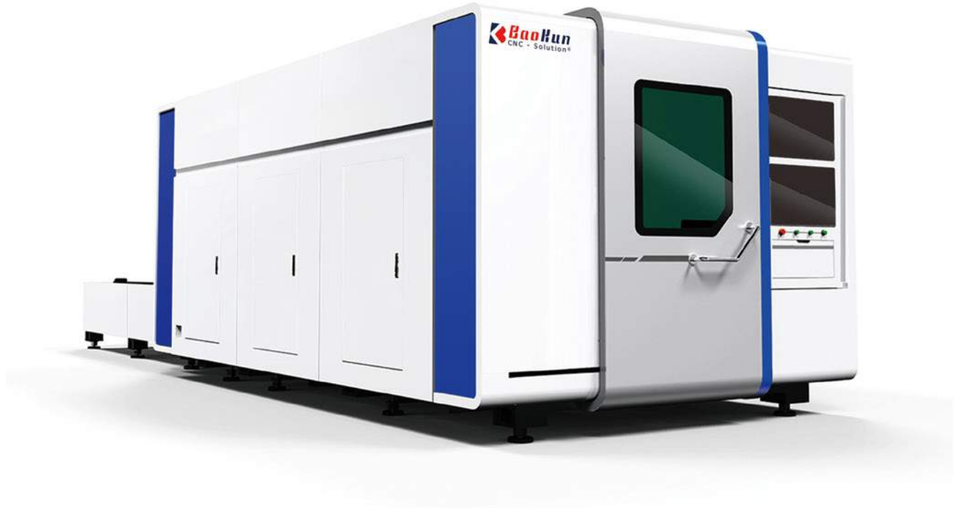

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Laser power / 激光功率	1000-4000W	
Max Cutting speed / 最大切割速度	35m/min	
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.03mm/1000mm	
Position accuracy / 定位精度	±0.01mm/1000mm	
Working environment/ 运行环境	Temp:0-40℃,humidity:≤80%, No condensation	

Desktop CNC plasma cutting machine/ 台式等离子切割机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP1325	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*2500mm	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Plasma Power Supply / 等离子电源	Chinese Huayuan / American Hypertherm 63A 100A 160A 200A		
Cutting speed / 切割速度	0-8000mm/min		
Working Voltage/ 工作电压	380V,3phase/220V,single phase		
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.05mm		

Portable plasma cutting machine/ 便携式等离子切割机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP1325	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*2500mm	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Plasma Power Supply / 等离子电源	Chinese Huayuan / American Hypertherm 63A 100A 160A 200A		
Cutting speed / 切割速度	0-8000mm/min		
Working Voltage/ 工作电压	380V,3phase/220V,single phase		
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.05mm		

Gantry plasma cutting machine/ 龙门式等离子切割机

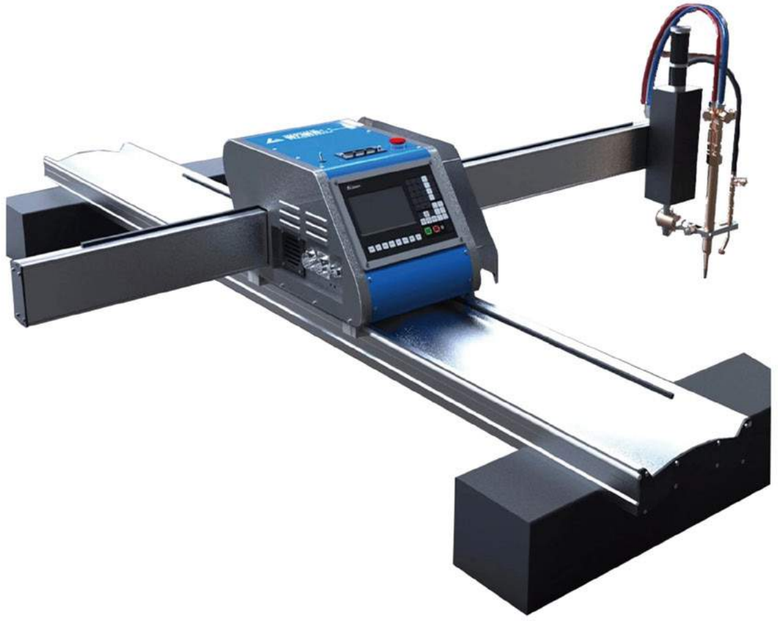

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP1325	JPF 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1500*2500mm	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Plasma Power Supply / 等离子电源	Chinese Huayuan / American Hypertherm63A 100A 160A 200A		
Cutting speed / 切割速度	0-8000mm/min		
Working Voltage/ 工作电压	380V,3phase/220V,single phase		
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.05mm		

Plates and pipes plasma cutting machine/ 板管一体等离子切割机

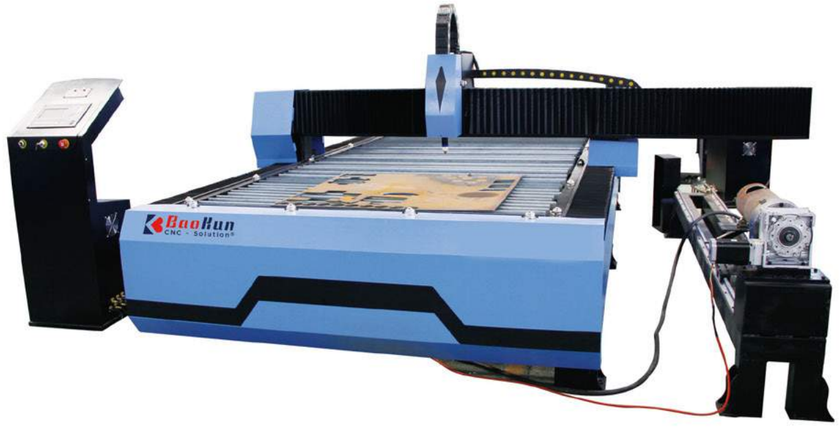

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JP1325	JP 1530	Option 可选
Working area / 工作幅面	1300*2500mm	1500*3000mm	According to demands 根据需求
Plasma Power Supply / 等离子电源	Chinese Huayuan / American Hypertherm 63A 100A 160A 200A		
Cutting speed / 切割速度	0-8000mm/min		
Working Voltage/ 工作电压	380V,3phase/220V,single phase		
Reposition Accuracy / 重复定位精度	±0.05mm		

Metal Jade Stone Engraving Machine/ 小型数控金属玉石雕刻机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JPG 3030	JPG4040	JPG6060
Working area/ 工作幅面	300*300*120mm	400*400*120mm	600*600*120mm
Max traveling speed/ 最大运行速度	5000mm/min		
Max engraving speed/ 最大雕刻速度	3000mm/min		
Engraving accuracy/ 雕刻精度	0.01mm		
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min		
Spindle/ 主轴	1.5kw/2.2kw		

Small Type CNC ROUTER for Advertisement/ 小型双色板广告雕刻机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JPM 9060
Working area/ 工作幅面	600*900*150mm
Max traveling speed/ 最大运行速度	10000mm/min
Max engraving speed/ 最大雕刻速度	8000mm/min
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	1.5kw/2.2kw

Table Type Mini CNC ROUTER for Advertisement/ 小型台面式广告数控雕刻机

Technical Parameter / 技术参数 :

Model / 型号	JPG 9060
Working area/ 工作幅面	600*900*150mm
Max traveling speed/ 最大运行速度	15000mm/min
Max engraving speed/ 最大雕刻速度	8000mm/min
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	1.5kw/2.2kw

Advertising CNC ROUTER for Acrylic Wood/ 亚克力木材广告数控雕刻机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JPM 1212
Working area/ 工作幅面	1200*1200*150mm
Max traveling speed/ 最大运行速度	10000mm/min
Max engraving speed/ 最大雕刻速度	8000mm/min
Engrave accuracy/ 雕刻精度	0.01mm
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	1.5kw/2.2kw/3.0kw

Automatic Loading and Unloading CNC Woodworking Machine for Panel Furniture/ 板式家具自动上下料数控木工开料机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP 1325
Working area/ 工作幅面	1300*2500*200mm
Transmission/ 传动方式	X、Y by gear，Z by ball screw X、Y轴斜齿，Z轴丝杠
Table/ 台面	Vacuum table+Vacuum pump 真空吸附台面
Spindle speed/ 主轴转速	0~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	9.0kw air cooling 9.0kw 风冷主轴

Utility-type 1325 Wood CNC ROUTER/ 标准型1325数控木工雕刻机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP 1325	JP 1530
Working area/ 工作幅面	1300*2500*200mm	1500*3000*200mm
Max traveling speed/ 最大空程速度	15000mm/min	
Engraving speed/ 雕刻速度	8000mm/min	
Cutting tool/ 刀具直径	φ3.175-φ12.7	
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min	
Spindle/ 主轴	1.5kw/2.2kw/3.0kw/4.5kw/6.0kw	

Multi-process CNC Woodworking Machine/ 多工序木工雕刻机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP 1325
Working area/ 工作幅面	1300*2500*200mm
Traveling speed/ 空行速度	≤25m/min
Repeat accuracy/ 重复精度	0.025mm
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	4.5KW with one+3.0KW with two 一个4.5KW主轴+两个3.0KW主轴

Multi-heads CNC Woodworking Machine/ 多头木工雕刻机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JPM 1615	JPM 1625
工作幅面 Working area	1600*1500*200mm	1600*2500*200mm
雕刻速度 Engraving speed	≤10m/min	
电源 Power supply	220V/380V 50HZ	
主轴转速 Spindle speed	6000~24000 RPM/min	
主轴 Spindle	1.5KW/2.2KW	

Double Station Four process CNC Wood Cutting Machine/ 双工位四工序数控开料机

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP 1325
Working area/ 工作幅面	1300*2500*200mm
Transmission/ 传动方式	X、Y by gear，Z by ball screw X、Y轴斜齿，Z轴丝杠
Table/ 台面	Vacuum table+Vacuum pump 真空吸附台面
Spindle speed/ 主轴转速	0~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	4.5KW with two,6.0KW with two 两个4.5KW,两个6.0KW主轴

Double Process and Multi-drill CNC Wood Cutting Machine/ 双工序加排钻开料机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP 1325
Working area/ 工作幅面	1300*2500*200mm
Max working speed/ 最大工作速度	20m/min
Table/ 台面	真空吸附台面 Vacuum table+Vacuum pump
Spindle speed/ 主轴转速	0~24000 RPM/min
Spindle/ 主轴	9.0kw air cooling

Stone Carving Machine/ 石材数控雕刻机

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JPS 9018	JPS 1318	JPS 1325
Working area/ 工作幅面	900*1800*300mm	1300*1800*300mm	1300*2500*300mm
Transmission/ 传动方式	3000mm/min		
Table/ 台面	φ3.175-φ12.7		
Spindle speed/ 主轴转速	6000~24000 RPM/min		
Spindle/ 主轴	3.0kw/4.5kw/6.0kw		

Styrofoam Machining Center/ 保利龙加工中心

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP-SATC 2040
Working area/ 工作幅面	2000*4000*500mm
Working accuracy/ 加工精度	±0.05mm
Cutting tool/ 刀具直径	φ3.175-φ12.7
Spindle speed/ 主轴转速	100~10000 RPM/min
Spindle/ 主轴	7.5KW water cooling
Power supply/ 电源	380V/3PH/50HZ

Disk-type ATC CNC Machining Center/ 圆盘换刀数控加工中心

Technical Parameter / 技术参数:

Model / 型号	JP-ATC 1325
Working area/ 工作幅面	1300*2500*300mm
Engraving speed/ 雕刻速度	≤50m/min
Cutting tool/ 刀具直径	φ3.175-φ12.7
Table/ 台面	Vacuum table+Vacuum pump 真空吸附台面
Spindle speed/ 主轴转速	0~18000 RPM/min
Spindle/ 主轴	9.0kw air cooling

Linear-type ATC CNC Machining Center / 直排换刀数控加工中心

Technical Parameter / 技术参数：

Model / 型号	JP-ATC 1325 linear-type
Working area/ 工作幅面	1300*2500*300mm
Engraving speed/ 雕刻速度	≤50m/min
Cutting tool/ 刀具直径	φ3.175-φ12.7
Table/ 台面	Vacuum table+Vacuum pump 真空吸附台面
Spindle speed/ 主轴转速	0~18000 RPM/min
Spindle/ 主轴	9.0kw air cooling

Panel Furniture Side Hole CNC Drilling Machine /板式家具侧孔机

Technical Parameter / 技术参数：

Model/ 型号	JPSH30
Working area/ 工作幅面	2800*600*30mm
Process speed/ 加工速度	20m/min
Working Accurancy/ 工作精度	±0.02mm
Spindle/ 主轴	3.5KW air cooling spindle
Spindle speed/ 主轴转速	6000-18000 rpm/min
Working voltage/ 工作电压	380V/3PH/50HZ

Cooperative partner / 合作伙伴

Cooperative partner / 合作伙伴

SHANDONG

BaoKun

CNC-Solution®

Machinery Company Limited

baokun-cnc.com

BaoKun CNC - Solution®

WE ARE WORKING!!!

МЫ РАБОТАЕМ!!!

BaoKun CNC - Solution®

WE REST!!!

МЫ ОТДЫХАЕМ!!!

SHANDONG

BaoKun

CNC-Solution®

Machinery Company Limited

BaoKun
CNC - Solution®

探索激光科技，为全球企业提供激光解决方案

Explore laser technology, provide laser solutions for global companies